

Indicatore di Livello a Riflessione

R 50-D

PN 50

ANSI 300


Reflex Level Gauge

Klinger R50: indicatore di livello a riflessione per vapore d'acqua e fluidi in genere predisposto per il collegamento al gruppo di intercettazione:

Con rubinetto a maschio a tenuta morbida modello D (con Premistoppa)

Klinger R50: reflex level gauge for steam and process applications, suitable for shut-off fittings:

Soft sealed gauges cocks, model D (with packing)

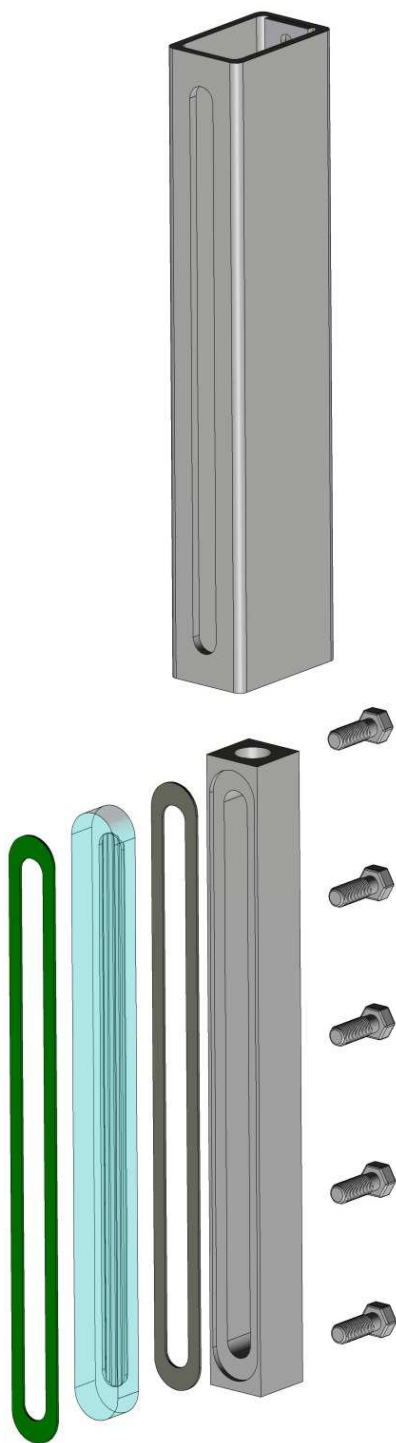

Limiti di impiego

Vapore/steam (D)

Working conditions

P max

20 bar

T max

215°

Codici Klinger per i materiali

FS/H: i componenti sono in acciaio al carbonio

M/H: i componenti bagnati dal fluido sono in AISI 316

M: tutti i componenti sono in AISI 316

(*) Altri materiali a richiesta

Klinger material codes

FS/H: components in carbon steel

M/H: components in contact with media in AISI 316

M: all components in AISI 316

(*) Other materials on request

Accessori

Rubinetto di drenaggio/sfiato

Riscaldamento o raffreddam. esterno

Lastra antibrina

Scala graduata

Accessories

Drain/vent cocks

External heating or cooling

Non-frosting block


Graduated scale

Attestazione ATEX 2014/34/UE su richiesta
Compliance to ATEX 2014/34/UE upon request


Caratteristiche e dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso

Design and dimensions could be subject to modification without notice

Reflex Level Gauge

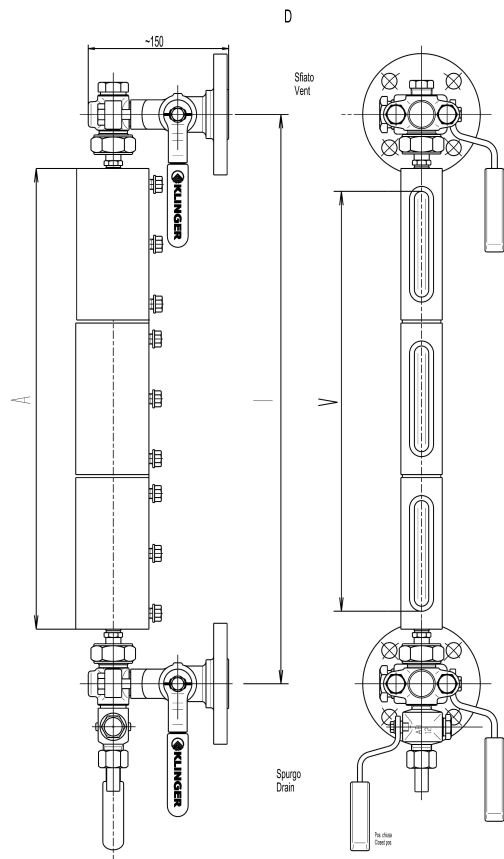

R 50.dgn

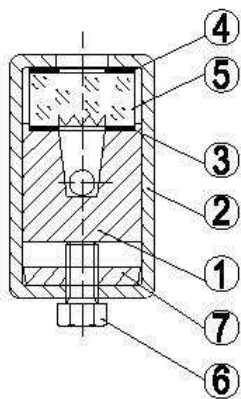

Tipo	Lungh. corpo	Visibilit�� livella (V)	Peso appross	Scartamenti min.per indicatori di liv (mm) (I) Minimum center to center distance (mm) (I)			
Size	Body length	Sight length (V)	Approx weight	D			
	A	A-35	Kg	A+102			
I	128	93	2,5	230			
II	153	118	2,9	255			
III	178	143	3	280			
IV	203	168	3,7	305			
V	233	198	4	335			
VI	263	228	4,5	365			
VII	293	258	5	395			
VIII	333	298	5,7	435			
IX	353	318	6	455			
2 x IV	408	373	7,4	510			
2 x V	468	433	8	570			
2 x VI	528	493	9	630			
2 x VII	588	553	10,2	690			
2 x VIII	668	633	11,4	770			
2 x IX	708	673	12,4	810			

Componenti - Parts		Materiali - Materials*		
		FS/H	M/H	M
1	Corpo livella/level gauge body	ASTM A 105	AISI 316	AISI 316
2	Frontale/cover	CARBON STEEL	CARBON STEEL	ST STEEL
3	Guarnizione di tenuta/sealing gasket	GRAPHITE PSM	GRAPHITE PSM	GRAPHITE PSM
4	Guarnizione di appoggio/cushion joint	KLINGERSIL	KLINGERSIL	KLINGERSIL
5	Cristallo/glass A	BOROSILICATE	BOROSILICATE	BOROSILICATE
6	Viti di serraggio/bolts	B 7	B 7	B 8
7	Piastra/Plate	CARBON STEEL	CARBON STEEL	ST STEEL


Klinger Italy S.r.l.

 Via A. De Gasperi, 88
 20017 Rho, Milano - Italy
 Tel. +39 02 93333.1
 Fax. +39 02 93901312
www.klinger.it